

FICHA TÉCNICA

CANTONERAS

DE CARTÓN

Componentes

Forro Exterior: Cartoncillo 100% kraft estucado (blancas con brillo) o 100% cartón reciclado (mate y marrón). Todas 100% reciclables.

Contenido Interior: Cartoncillo reforzado de pino. 100% reciclable

Cola: Cola en base de agua.

Tolerancias

Según el estándar europeo EN 13393

Longitud:

hasta 500 mm. ± 5 mm

hasta 2500 mm. ± 10 mm

> de 2500 mm. ± 20mm

Grosor:

de 1'5 a 2 mm. +0'4 / -0'3 mm 90°

> 2 mm. ± 0'4 mm

Angulo ± 10°

Ala ± 3 mm

Posibilidades Técnicas

A y B **Alas:** de 33 a 75 mm

C **Tipo de canto:** redondo o en L

GC **Grosor:** de 2 a 8 mm

L **Largo:** hasta 7000mm



Almacenamiento

Las cantoneras deben protegerse de condiciones adversas y mantenerse dentro de lugares cerrados

Impresión

Impresión a un color. Posibilidad de añadir logo.




ANTIHUMEDAD

*Sólo las blancas con brillo.



RECICLABLE

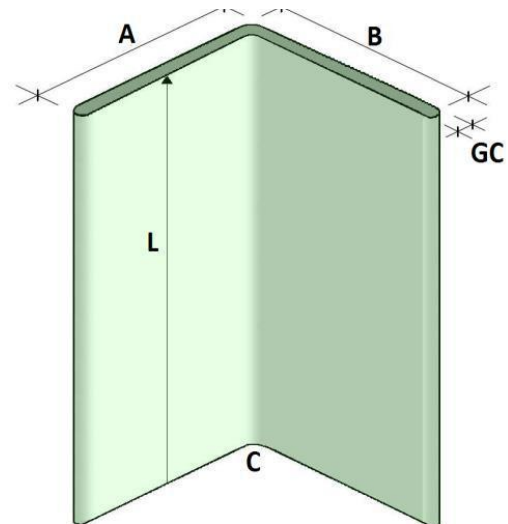

Seguridad: Las cantoneras de nuestra producción, están clasificadas en la categoría de los embalajes terciarios, no destinados a estar en contacto directo con los productos comestibles, por lo que no están sujetos a la normativa Reg. CE n. 1935/2004 - Reg. CE 2023/2006 .Se declara que las materias primas siguen el D. Lgs. n. 22 del 05/02/97 art. 43, sobre los límites de metales pesados permitidos en el embalaje. Se declara la conformidad de las directivas europeas en materia de embalajes y con la normativa REACH 1907/2006/CE, Reglamento UE n. 995/2010 - Obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos derivados en el mercado.

Peligro: Se declara peligro inexistente.