



Film étirable macro-perforé automatique

Fiche technico-commerciale



CANEMBAL
FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES
DE PROTECCIÓN

Description

Le film macro-perforé protège et enveloppe la palette pour sécuriser la charge. Grâce à sa flexibilité et à sa fermeté, il protège des éventuelles ruptures, des différentes conditions climatiques et de la saleté.



Avantages

Les matériaux que nous utilisons pour sa fabrication, nous permettent de proposer un film aux caractéristiques exceptionnelles, notamment pour son élasticité et sa résistance à la tension et à la perforation.

Applications

- Produits nécessitant de l'oxygène pour des raisons biologiques.
- Produits palettisés à chaud.
- Produits nécessitant une réfrigération rapide après palettisation.
- Produits palettisés en atmosphère humide et nécessitant un séchage rapide.



Stockage

Les films doivent être protégés des conditions défavorables et stockés à l'intérieur. Température optimale de stockage : entre +5 et +30 °C



Recommandations

Ne pas utiliser systématiquement le même type de film. Chaque type a une fonction différente.




Impression

Personnalisable



FICHE TECHNIQUE

	Automatique	
Épaisseur (microns)	9,15	
Couleur	Transparent	
Type	MACRO-PERFORÉ	
Material	Polyéthylène	
Largeur de la bobine (m)	0,4 (+/-5)	
Diamètre extérieur de la bobine (mm)	290 aprox.	
Diamètre extérieur du mandrin (mm)	105 (+/-2)	
Diamètre intérieur du mandrin (mm)	76 (+/- 1 mm)	
Poids du Mandrin (gr)	Plastique	1700 (+/-4%) (*) Carton uniquement
	Carton	
Type de mandrin	Carton	
Poids de la bobine (kg)	15	
Mètres par bobine	3000-3500	
Mode	Mono-orienté	

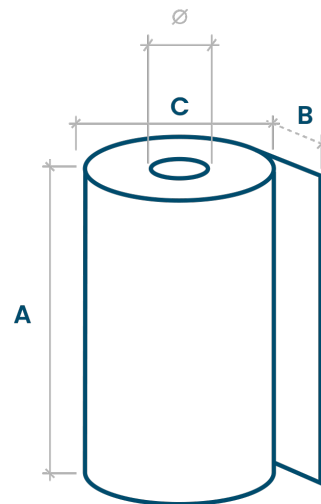


A	Largeur : 0,4 (+/-5) m
B	Longueur : 3000-3500 m.l.
C	Mandrin : 76 (+/- 1 mm)

* Pour toute autre mesure, veuillez nous contacter

Pourquoi choisir notre film macro-perforé ?

- Son aération permet un meilleur transfert d'énergie aussi bien vers l'intérieur que vers l'extérieur de la palette, ce qui est idéal pour les produits palettisés à chaud ou devant subir des processus de réfrigération ou de congélation.
- Préviens la condensation, l'oxydation et la détérioration de l'étiquetage.
- Empêche la formation de bactéries dans le produit.



Couleur 

* Pour toute autre couleur, veuillez contacter votre représentant commercial.

Produit complémentaire



Feuillards de cerclage



Cornières



Étiquettes

Sécurité : Le film de notre production est classé dans la catégorie des emballages tertiaires, non destinés au contact direct avec les produits comestibles. Il n'est donc pas soumis aux règlements CE n°1935/2004 et 2023/2006. Il est déclaré que les matières premières sont conformes au D. Lgs. n°22 du 05/02/97 art. 43, sur les limites de métaux lourds admis dans les emballages. Il est déclaré conforme aux directives européennes sur les emballages et aux règlements REACH 1907/2006/CE et UE n°995/2010 - Obligations des opérateurs mettant du bois et des produits à base de bois sur le marché.



UNITÉS / PALETTES

Données logistiques

	Kg/Bobine	Boîtes/Palette	Bobines/Palette
Film macro-perforé	15 KG	-	36

