

# Film Étirable Manuel

Fiche Technico - Commerciale



**CANEMBAL**  
FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES  
DE PROTECCIÓN

## Description

Le film de palettisation protège et enveloppe la palette pour sécuriser la charge. Grâce à sa flexibilité et à sa fermeté, il protège des éventuelles ruptures, des différentes conditions météorologiques et de la saleté.

Il est toutefois nécessaire de distinguer film étirable et pré-étiré.




Film disponible avec un mandrin en plastique, un mandrin en carton ou sans mandrin.

## Avantages

Les matériaux que nous utilisons pour sa fabrication, nous permettent de proposer un film aux caractéristiques exceptionnelles, notamment pour son élasticité et sa résistance à la tension et à la perforation.

## Applications

Sa fonction principale est de renforcer, de sécuriser et de protéger les marchandises. Il constitue généralement un élément complémentaire aux cornières et aux feuillets de cerclage, car il offre une plus grande rigidité et stabilité à la charge.

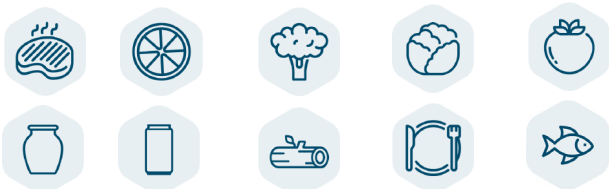

### Stockage

Les films doivent être protégés des conditions défavorables et stockés à l'intérieur. Température optimale de stockage : entre +5 et +30 °C.



### Recommandations

Ne pas utiliser systématiquement le même type de film. Chaque type a une fonction différente.




### Impression

Personnalisable.



## FICHE TECHNIQUE

Épaisseur		8	10	12	17	23
Type		Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Matériau		Polyéthylène	Polyéthylène	Polyéthylène	Polyéthylène	Polyéthylène
Largeur de la bobine (m)		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Diamètre extérieur de la bobine (mm)		98	98	98	98	98
Diamètre extérieur du mandrin (mm)		60	60	60	60	60
Diamètre intérieur du mandrin (mm)		50	50	50	50	50
Poids du Mandrin (gr)	Plastique	100	100	100	100	100
	Carton	300	300	300	300	300
		700 800	700 800	700 800	700 800	700 800
Type de mandrin		Plastique, Carton, Coreless	Plastique, Carton, Coreless	Plastique, Carton, Coreless	Plastique, Carton, Coreless	Plastique, Carton, Coreless
Poids de la bobine (kg)		2	1,6	2	2	2
Mètres par bobine		458	313	330	-	172
Modalité		Mono-orienté				

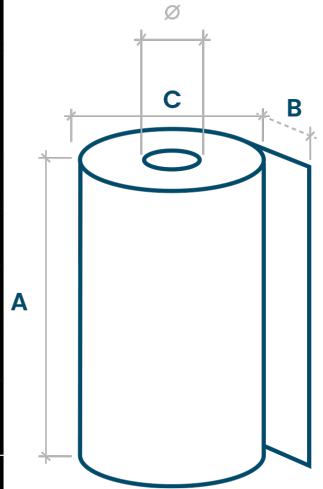

A Largeur: 0,5 (+/-5) m  
B Longueur: 458-313-172 m. l  
C Mandrin: 50 (+/- 1 mm)

Pour toute autre mesure, veuillez contacter votre représentant commercial



Film avec mandrin en plastique



Film avec mandrin en carton



Film sans mandrin (coreless)



Film Personnalisé



Recyclable



Personnalisable

Couleurs



Pour toute autre couleur, veuillez contacter votre représentant commercial

Produits complémentaires.



Feuillards de cerlage



Cornières



Étiquettes



# Film Étirable Manuel

Fiche produit

## UNITÉS / PALETTES

Données logistiques

	Kg/Bobine	Boîtes/Palette	Bobines/Palette
Film Manuel	< 1,5	6	566
	> 1,5	6	480